

prkenný záklop 25 mm
spádová kce střechy
100mm tepiz.desky Rockwool Dachrock
80mm tepiz.desky Rockwool Spadrock
50mm beton+sřt KARI 100x100x5
60mm plechy Cofraplus 60
ocelové válcované profily - protipožární nástřik odolnost 30min (např. PROTHERM STEEL)

**ATIKA**  
+302,92

10mm PVC
lepicí hmota
penetrační nátěr
50mm beton+sřt KARI 100x100x5
30mm extrud. polystyren
50mm beton+sřt KARI 100x100x5
60mm plechy Cofraplus 60
ocelové válcované profily - protipožární nástřik odolnost 45min (např. PROTHERM STEEL)

**2.PATRO=3.NP**  
+298,76

10mm PVC
lepicí hmota
penetrační nátěr
50mm beton+sřt KARI 100x100x5
30mm extrud. polystyren
50mm beton+sřt KARI 100x100x5
60mm plechy Cofraplus 60
ocelové válcované profily - protipožární nástřik odolnost 45min (např. PROTHERM STEEL)

**1.PATRO=2.NP**  
+295,46

Skladba u zdvojené podlahy m.č. 1.21, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32 1.33, 1.34, 1.35
1030mm zdvojená podlaha ATIZ ADS40 výška 1030mm
400mm železobetonová deska
hydroizolace
150mm podkladní beton

Skladba se zósypan


20mm keramická dlažba
lepicí hmota
samonivelační stěrka
penetrační nátěr
50mm beton+sřt KARI 100x100x5
50mm izolace 50 mm
100mm beton+2xsřt KARI 100x100x5
zhuťněný zášyp
400mm železobetonová deska
hydroizolace
150mm podkladní beton

**PRÍZEMÍ=1.NP**  
+291,87

keramická dlažba
lepicí hmota 20mm
penetrační nátěr
beton+sřt KARI 100x100x5 40mm
extrud. polystyren 30mm
beton+sřt KARI 100x100x5 50mm
plechy Cofraplus 60 60mm
ocelové válcované profily - protipožární nástřik odolnost 45min (např. PROTHERM STEEL)

zdvojená podlaha  
ATIZ ADS40 výška 1030mm

FIXNÍ  
SLUNDLAM

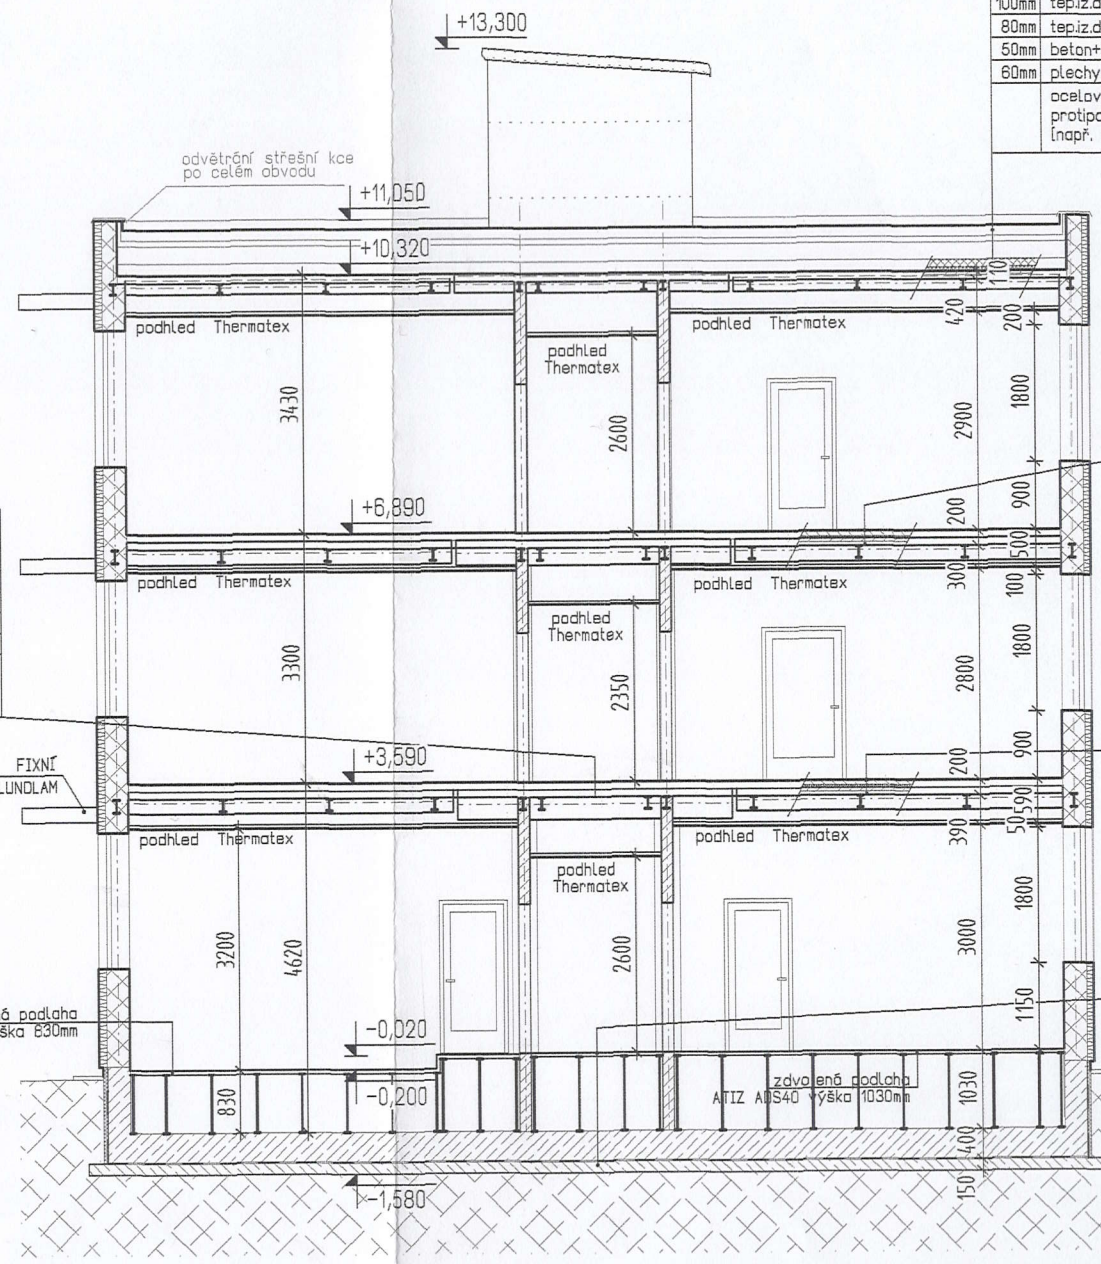

ATELIER  
**egis** s.r.o.  
Na Botiči 3169/5, Praha 10, 106 01  
IČ: 28375327, DIČ: CZ28375327

# ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Atelier EGIS spol.s.r.o.  
Projektování a příprava staveb

IČO: 28375327  
Tel.: 272 769 786

